
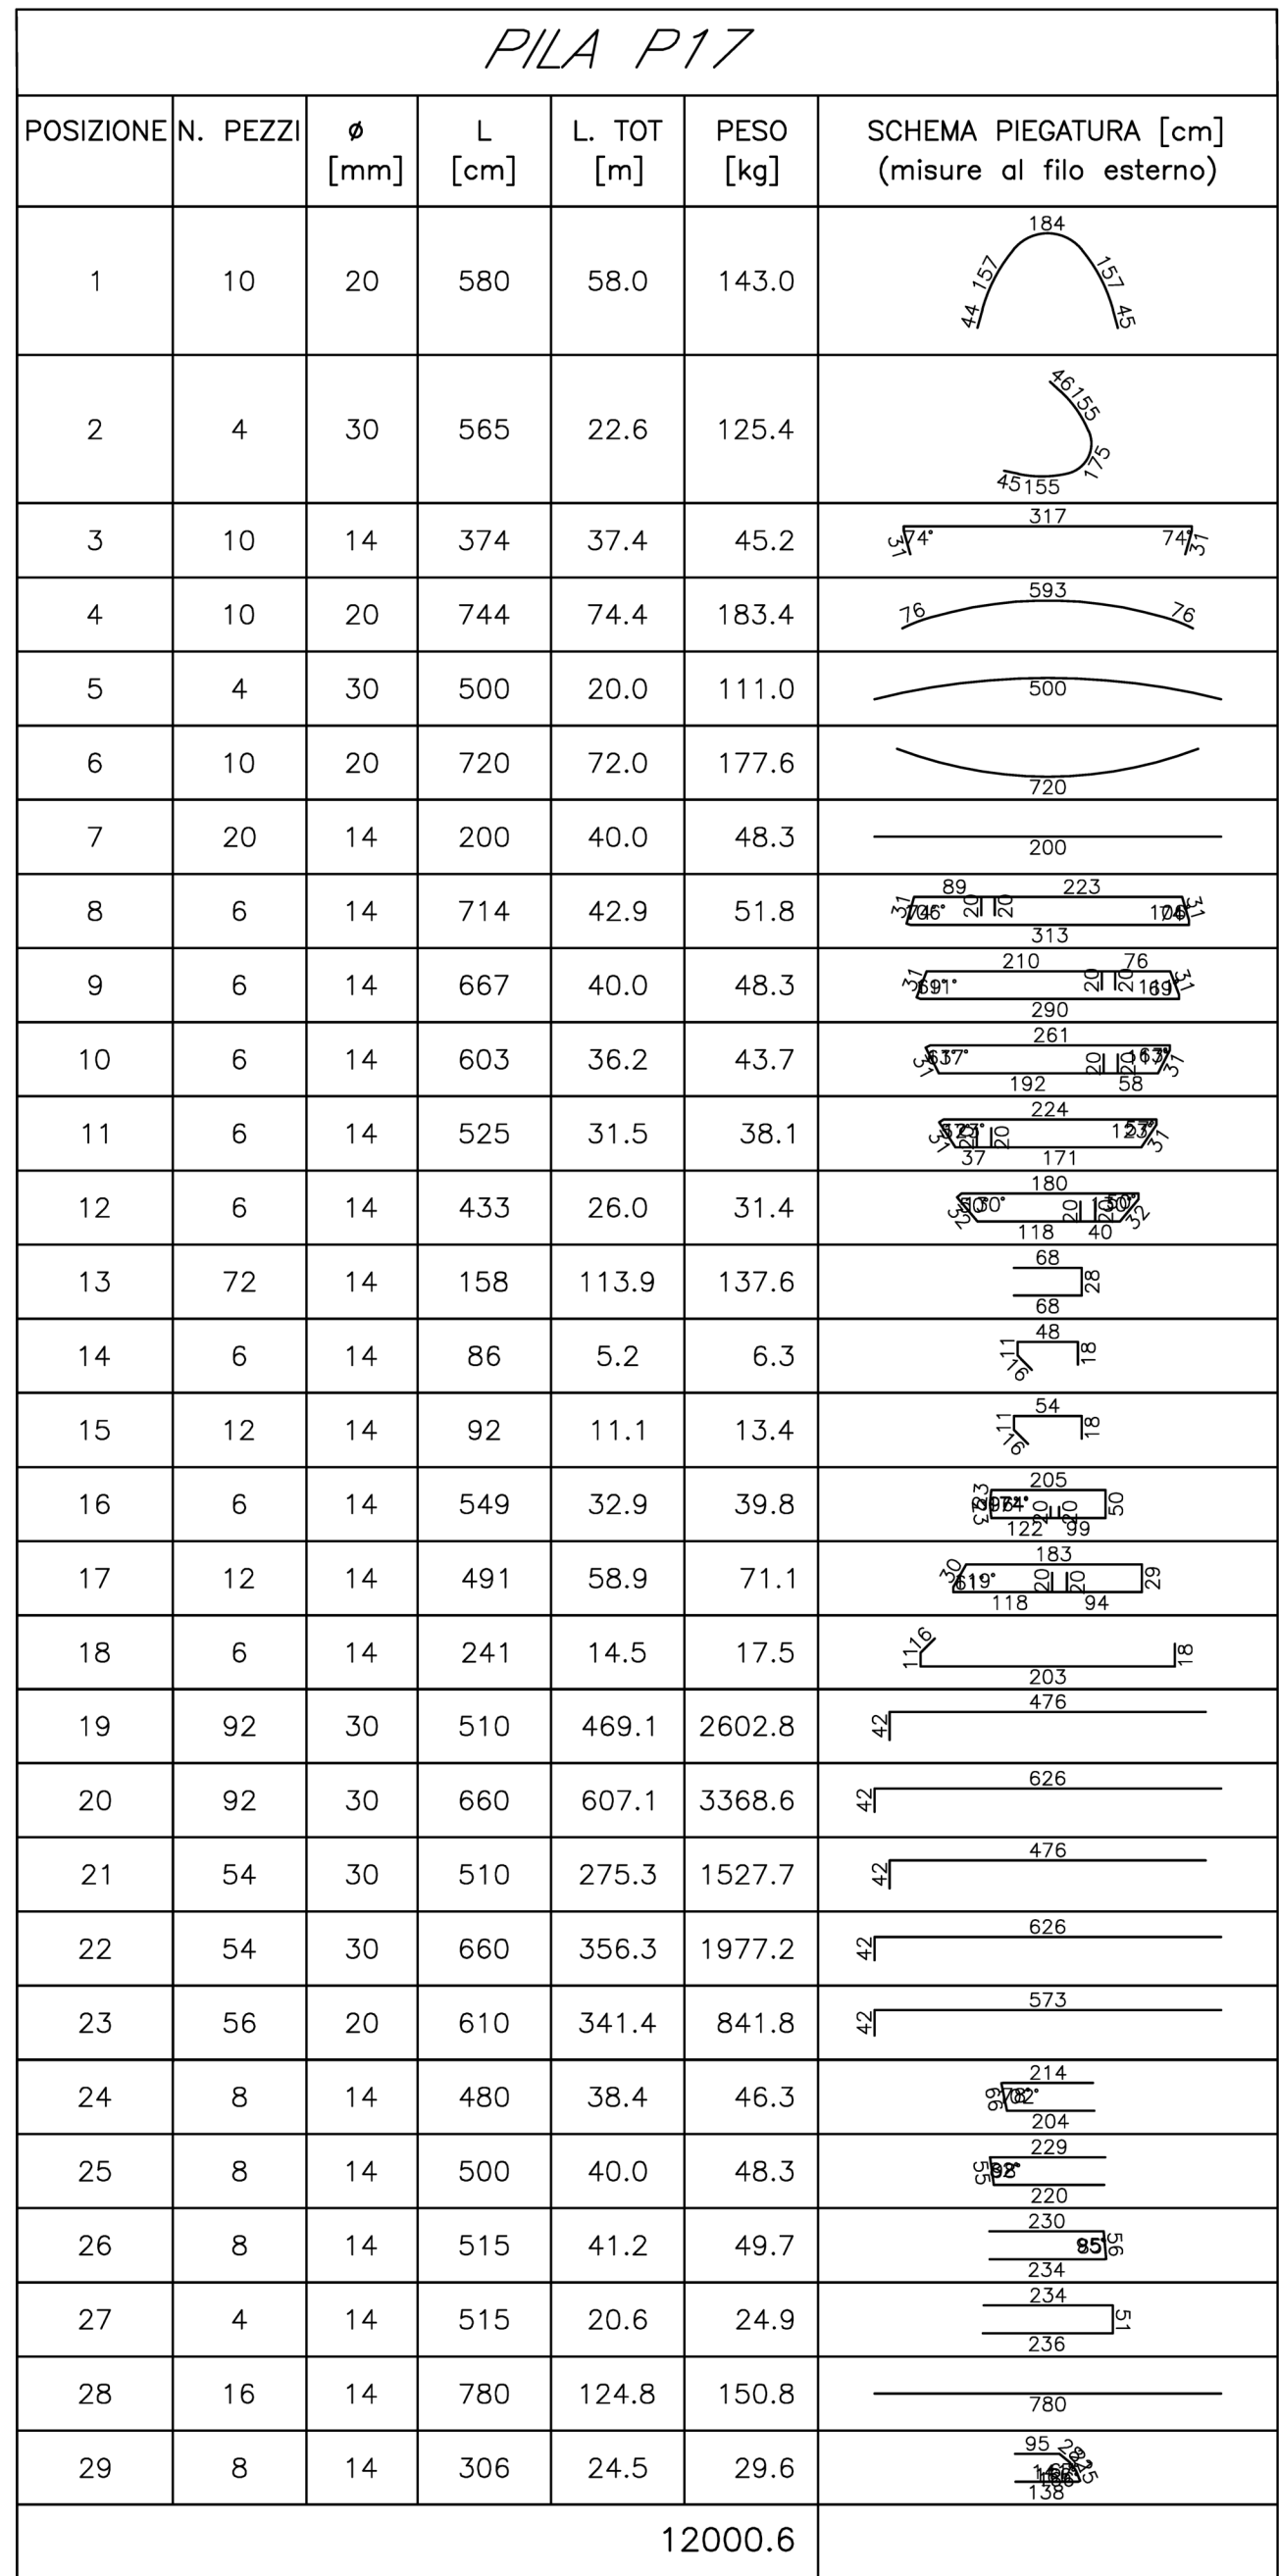
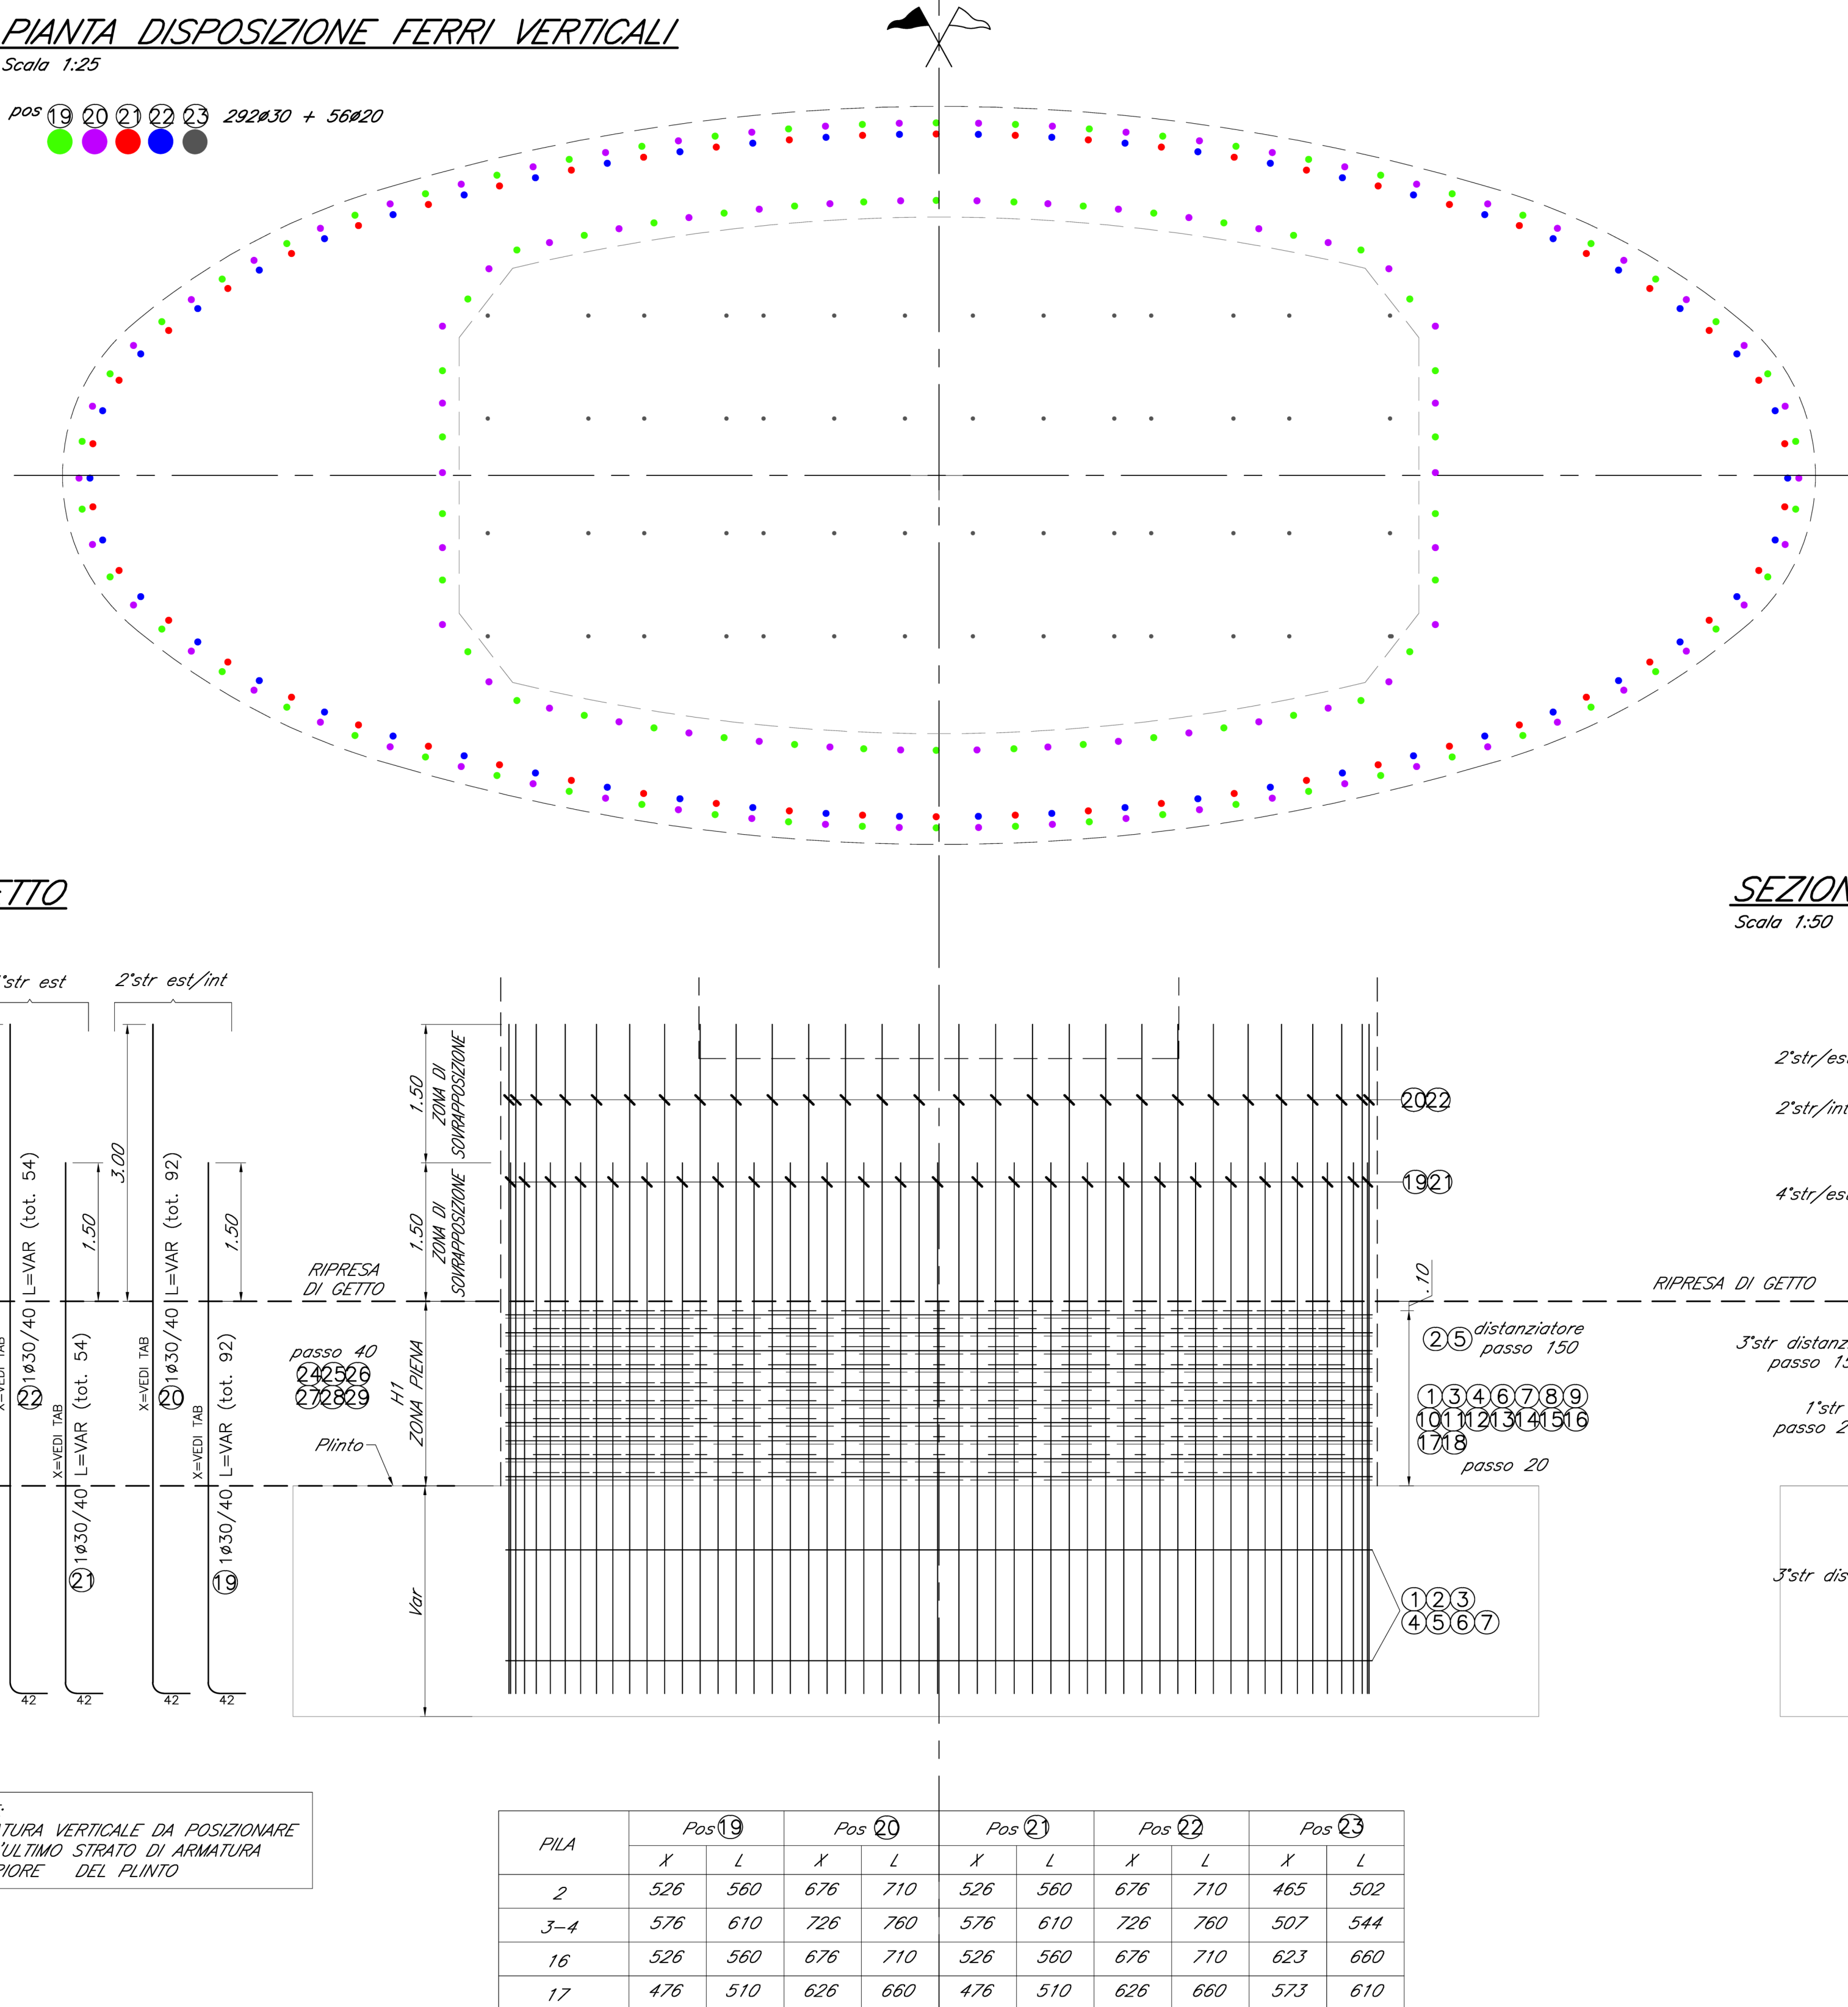


PILA P3-P4						
POSIZIONE	N. PEZZI	ø [mm]	L [cm]	L. TOT [m]	PESO [kg]	SCHEMA PIEGATURA [cm] (misure al filo esterno)
1	24	24	580	139,2	343,2	
2	8	30	565	45,2	250,8	
3	24	14	374	89,8	108,5	
4	24	20	744	178,5	440,1	
5	8	30	500	40,0	222,0	
6	24	20	720	172,8	426,1	
7	48	14	200	96,0	116,0	
8	20	14	714	142,9	172,6	
9	20	14	667	133,3	161,0	
10	20	14	603	120,7	145,8	
11	20	14	525	105,0	126,9	
12	20	14	433	86,6	104,7	
13	240	14	158	379,7	458,6	
14	20	14	86	17,3	20,9	
15	40	14	92	37,0	44,6	
16	20	14	549	109,8	132,7	
17	40	14	491	196,2	237,0	
18	20	14	241	48,2	58,3	
19	92	30	610	561,1	311,3,3	
20	92	30	760	699,1	3879,1	
21	54	30	610	329,3	1827,4	
22	54	30	760	410,3	2276,9	
23	56	20	544	304,5	751,0	
24	20	14	480	95,9	115,9	
25	20	14	500	99,9	120,7	
26	20	14	515	103,0	124,4	
27	10	14	515	51,5	62,2	
28	28	14	780	218,4	263,8	
29	20	14	306	61,2	73,9	

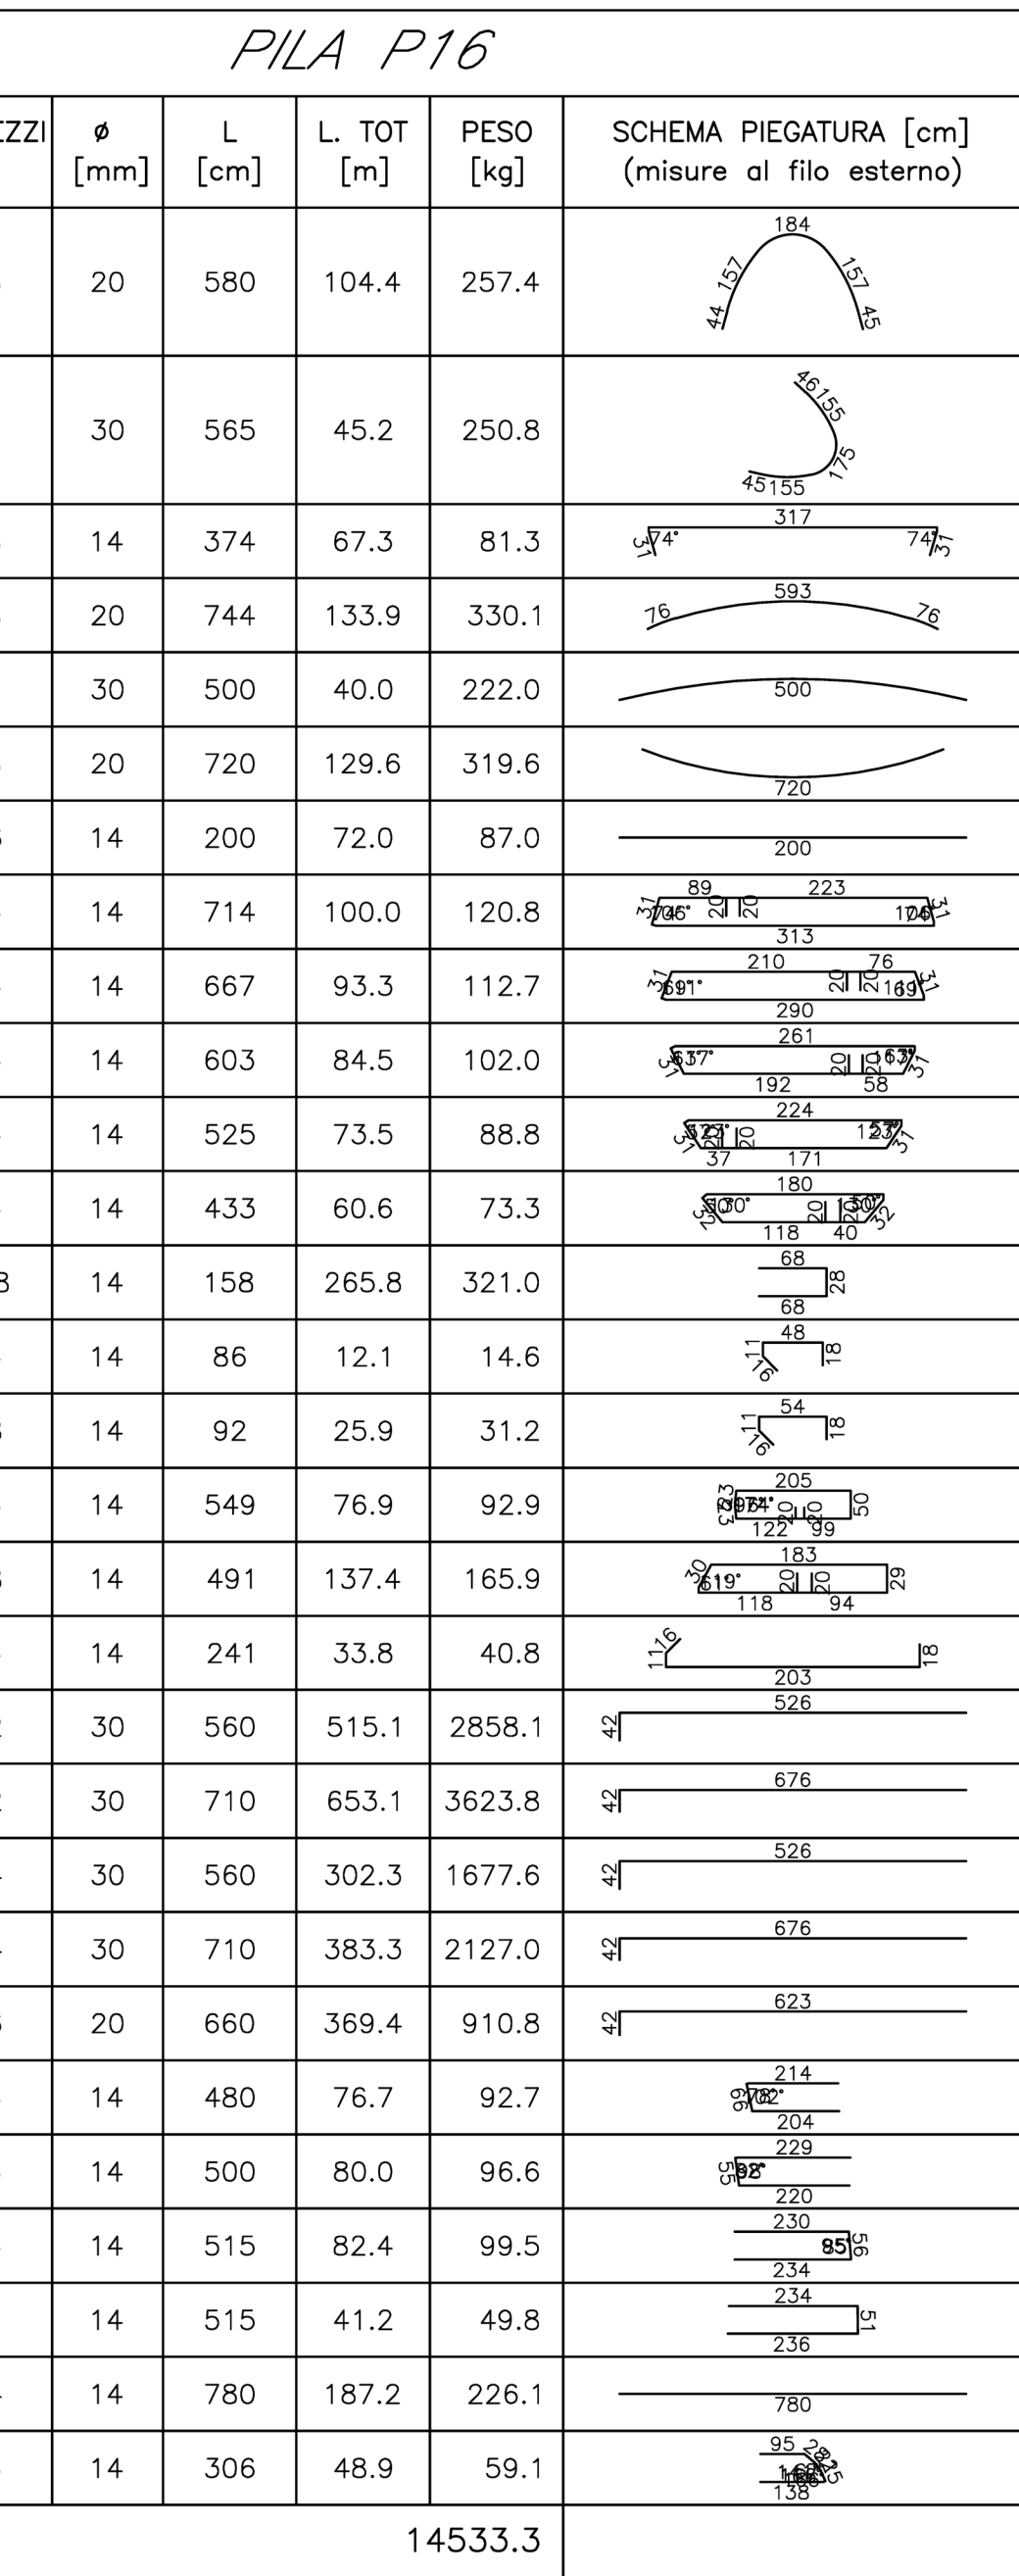

NOTA:
Durante il montaggio le armature dovranno essere irrigidite opportunamente con dime, profilati metallici o barre aggiuntive.
Il sistema prescelto dovrà essere testato su appositi simulacri da approntarsi in cantiere.

Scala di plot: 1:1